

# SNEL, SIMPEL EN BETROUWBAAR OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

*CTEK laadkabels voor elektrische voertuigen (EV) bieden een sneller laadproces en gegarandeerde prestaties, zodat uw elektrische voertuig gereed is zodra u dat bent. U kunt kiezen uit drie slijtvaste, veilige en betrouwbare 5 meter lange kabels voor een zeer breed scala aan laadtoepassingen, waarmee u uw EV zowel thuis als onderweg snel en met een gerust hart kunt opladen.*


## **VEILIG, BETROUWBAAR EN TOEKOMSTBESTENDIG**

CTEK EV-laadkabels zijn vervaardigd van een sterke, onbrandbare kunststof die aan de V-O specificaties voldoet. Ze zijn uitgerust met duurzame stekkers van warmteverdelende kunsthars, die niet barsten en volledig veilig te hanteren zijn. Elke kabel wordt geleverd met twee jaar garantie en is CE-SGS-goedgekeurd. Alle CTEK laadkabels zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met elk willekeurig Modus 3 oplaadpunt met maximaal 3 fasen en 32 A. Zelfs als uw voertuig slechts een 1-fasige lading van 16 A aankan, kunt u deze dus met elke CTEK kabel veilig opladen. Dat betekent dat u nu reeds een CTEK EV-laadkabel met een hogere uitgangscapaciteit kunt kopen, in de zekerheid dat u deze nog steeds op precies dezelfde wijze kunt gebruiken als u uw EV in de toekomst zou upgraden.



|                   | STEEKERTYPE |                                                                                    | MAX.<br>STROOMSTERKTE | ART.NR<br>KABEL |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1-FASIG<br>7,4 kW | TYPE 1      |  | Max. 32 A             | 40-324          |
| 1-FASIG<br>7,4 kW | TYPE 2      |  | Max. 32 A             | 40-322          |
| 3-FASIG<br>22 kW  | TYPE 2      |  | Max. 32 A             | 40-323          |

## ACTIERADIUS EV

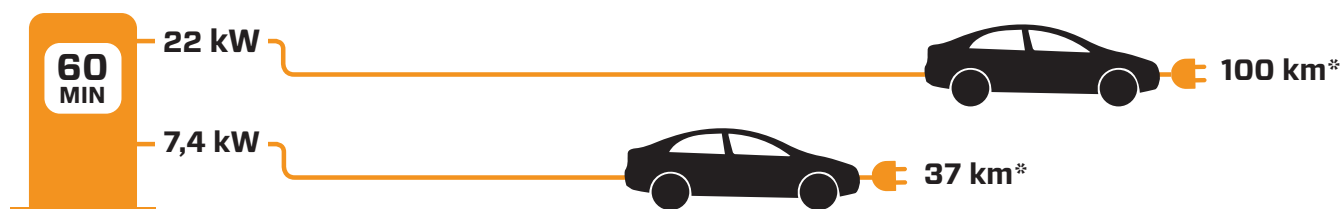

\* EV-kabel 22 kW: 1 uur opladen levert, afhankelijk van het model EV, tot 100 km extra actieradius op.  
EV-kabel 7,4 kW: 1 uur opladen levert, afhankelijk van het model EV, tot 37 km extra actieradius op.

## TECHNISCHE GEGEVENS VOOR KABELS 40-322, 40-323 EN 40-324

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAX. SPANNING              | Kabels 40-322 en 40-324: 250 V Kabel 40-323: 480 V                                                                                                                                           |
| OMGEVINGSTEMPERATUUR       | -40 °C tot +90 °C                                                                                                                                                                            |
| DRAADMAAT                  | Kabels 40-322 en 40-324: 3 x 6,0 mm <sup>2</sup> (L1, massa + N) en 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> . Kabel 40-323: 5 x 6,0 mm <sup>2</sup> (L1, L2, L3, massa + N) en 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> (CP). |
| KABELTYPE                  | Rechte kabel                                                                                                                                                                                 |
| KABELMATERIAAL             | V-O onbrandbaar kunststof                                                                                                                                                                    |
| KABELKLEUR                 | Zwart                                                                                                                                                                                        |
| KABELLENGTE                | 5 m                                                                                                                                                                                          |
| KABELDOP                   | Ja                                                                                                                                                                                           |
| KABELOPBERGTAS             | Ja                                                                                                                                                                                           |
| NETTOGEWICHT               | 3,5 kg                                                                                                                                                                                       |
| FORMAAT VERPAKKING (LXBXH) | 350x380x100 mm                                                                                                                                                                               |
| GEWICHT VERPAKKING         | 4,0 kg                                                                                                                                                                                       |
| GARANTIE                   | 2 jaar                                                                                                                                                                                       |
| CONFORMITEIT VAN KABEL     | CE, SGS, IP44                                                                                                                                                                                |
| CONFORMITEIT VAN STEKKER   | IEC 62196-2, 61962-2                                                                                                                                                                         |

CTEK laadkabels mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen (EV's) op Modus 3-laadstations conform ISO-norm 17409 en IEC-norm 61851. Gebruik laadkabels nooit in combinatie met een verlengsnoer.

## GEGARANDEERDE KWALITEIT MET CTEK

CTEK klantenondersteuning staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden met betrekking tot opladen en CTEK laders. Veiligheid, eenvoud en flexibiliteit kenmerken alle producten en oplossingen die worden ontwikkeld en verkocht door CTEK.

CTEK levert laders aan meer dan 70 landen over de hele wereld. CTEK is ook een betrouwbare OEM-leverancier voor vele van de meest prestigieuze auto- en motorfietsfabrikanten ter wereld.

Ga naar [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM) voor meer informatie